

Skalflex Fastfuge

Modstandsdygtigt fugemateriale med hård overflade til udendørs fuger



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Fastfuge er en vandgennemtrængelig, 1-komponent fugemørtel til udendørs fuger. Skalflex Fastfuge opnår efter hærkning en fast og hård overflade, som modstår ukrudt og vejrlig. Skalflex Fastfuge er let at udlægge og fordele, og har en meget lang holdbarhed, selv i udsatte fuger.

Klar til brug direkte fra spanden.

Leveres i 3 farver: Natur, Grå og Sort.

Udførelse

Belægningen fugtes grundigt. Skalflex Fastfuge fordeles i fugerne med kost eller egnet redskab samtidig med, at der vandes fra brusepistol med jævnt tryk. Fugerne skal være fyldte. Skyl og genfyld eventuelle huller. Bortfej overskydende fugemørtel.

Renovering og vedligehold

Ved anvendelse i eksisterende belægninger skal det gamle fugemateriale oprensnes helt. For at opretholde de bedste vilkår for belægningen skal fugerne altid være helt fyldte.

Eventuelle reparationer udføres ved at fjerne løst materiale og påfylde nyt i fugerne.

Bemærkninger

Der kan opstå en tynd film fra bindemidlet på stenoverfladen efter fugning. Denne film slides dog af efter kort tid ved almindeligt brug, vind og vejr.

Produktets hærkning igangsættes ved kontakt med luft, arbejdet derfor ikke på større flader end der kan nå at blive færdiggjort inden for ca. 30 minutter.

Teknisk data

Forarbejdningsstid:	Ca. 30 minutter ved +20°C
Fugedybde:	Min. 30 mm
Fugebredde:	3-30 mm
Arbejdstemperatur:	-10°C til +40°C
Hæretid v/+20°C:	Kan betrædes efter 24 timer Fuldt hærdet efter 48 timer
Bindemiddel:	1-komponent, flydende polymer
Vægtfylde:	Ca. 1,4 gr/cm ³
Trykstyrke:	Op til 3500 kg
Holdbarhed:	2 år i ubrudt emballage
Sikkerhed:	EUH 208: Indeholder cobalt bis (2-ethyl hexanoate), kan udløse allergisk reaktion. EUH 210: Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

 **SKALFLEX**


Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk

Skalflex Fastfuge

Sådan gør du



1
Belægningen fugtes grundigt inden fugning.

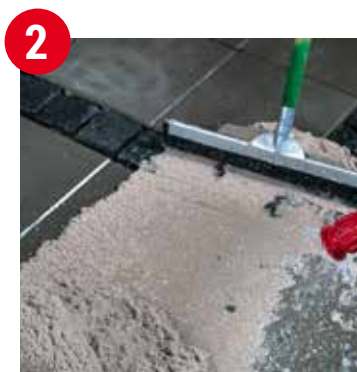

2
Skalflex Fastfuge fordeles i fugerne. Vand samtidig fra brusepistol med jævnt tryk. Fugerne skal være helt fyldte.



3
Skyl og genfyld eventuelle huller.



4
Overskydende fugemørtel fejes bort.



15 kg, Natur, DB-nr. 2108822
15 kg, Grå, DB-nr. 2108821
15 kg, Sort, DB-nr. 2108823



SKALFLEX

Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk