


Skalflex Siloxanemaling

Fleksibel og vandafvisende murliming

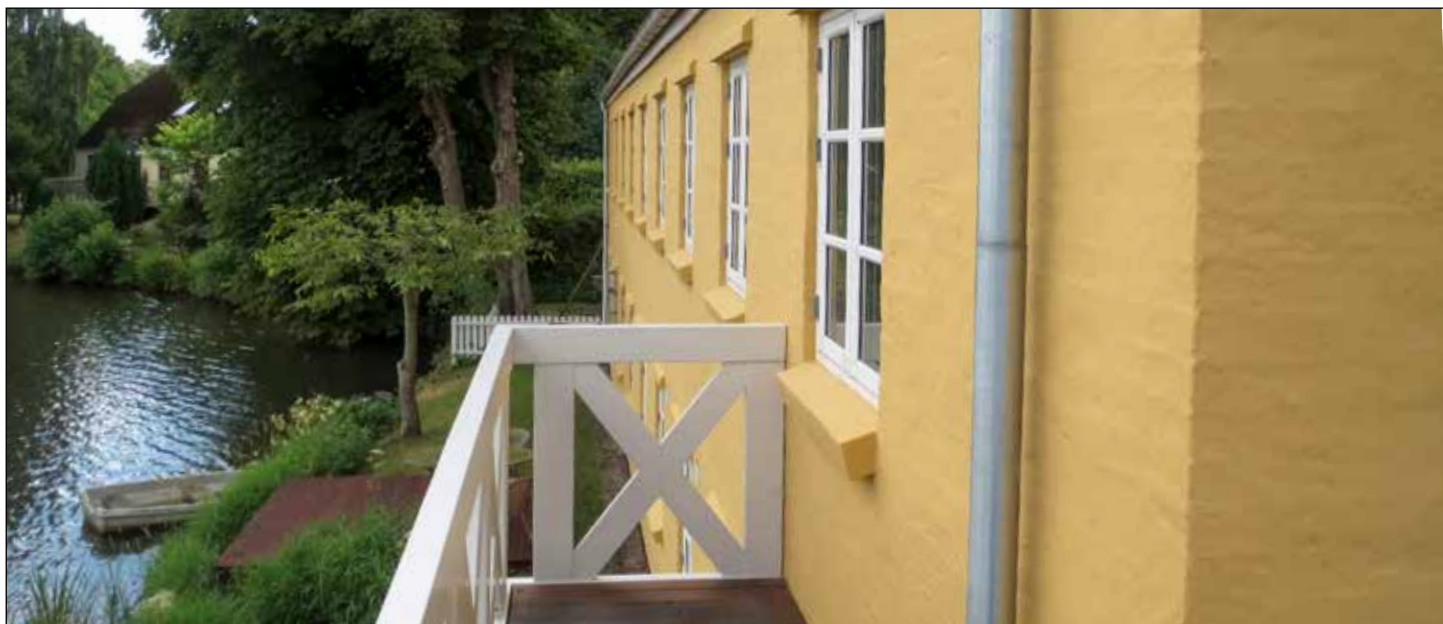

Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Siloxanemaling er en akryl/silikonebaseret facademaling med stor elasticitet og enorm vedhæftningsevne.

Malingen har en stor vandafvisende effekt samtidig med at den har bevaret en stor diffusionsåbenhed (åndbarhed).

Skalflex Siloxanemaling har en fantastisk dækkeevne, og skjuler små krakeleringer i overfladen.

Malingen fremstår med en naturlig, kalkmat finish.

Malingen leveres i 108 farver, som følger Skalflex Facade-Silikat farveviften. Kan desuden tones efter NCS- og RAL-farvesystemer, i så fald kontakt venligst Skalflex.

Anvendelsesområder

Kan anvendes på mineralske underlag samt på fastsiddende plastmaling. Velegnet udendørs og indendørs.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være rengjort, fast og strukturelt, fri for salte, støv, snavs, løstsiddende maling og lign.

Kalk skal fjernes helt.

Indendørs rengøres underlaget med Skalflex Grund- og Malerrens.

Nyopført murværk skal være tørt, gennemhærdet og fri for saltudfældninger, og i øvrigt opfylde kravene i DS 414/Euro code 6, inden behandling.

Grunding

Ikke sugende underlag skal ikke grundes.

Sugende underlag grundes med ufortyndet Skalflex Multigrunder. Grunderen omrystes grundigt, og påføres med rulle eller pensel til underlaget er mættet uden at danne film.

Der kan males, når grunderen er tør (vejl. tørretid er 24 timer).

Påføring

Skalflex Siloxanemaling omrøres grundigt, og påføres i et jævnt og dækkende lag med rulle, pensel eller sprøjte.



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk

BUILDING TRUST



Skalflex Siloxanemaling

Gode råd / Forbehold

Anvend produkter med samme produktionsnummer for at undgå eventuelle nuanceforskelle (se emballage).

Der må kun males med Skalflex Siloxanemaling ved døgntemperaturer over +8°C.

Ved risiko for lave nattetemperaturer eller regn, holdes facaden afdækket 3-5 døgn efter påføring.

Må ikke påføres i direkte sollys eller ved høj luftfugtighed.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Vedligehold

Facaden rengøres, så den er fri for snavs, alger og anden forurening.

Genmaling/farveskift kan ske med Skalflex Siloxanemaling.



10 liter, DB-nr: 5865145 (Hvid)
5 liter, DB-nr: 5961515 (Hvid)

Teknisk data

Anvendelse:	Vandafvisende maling med fantastisk dækkeevne
Rækkeevne:	6-8 m ² pr. liter
Overfladetør:	6-8 timer ved +20°C
Overmalbar:	Efter ca. 12 timer +20°C
Vedhæftning:	3,00 MPa
Vanddampdiffusion:	Z _{H₂O} -værdi: 1,67
Døgntemperatur:	Min. +8°C
Grunder:	Skalflex Multigrunder (rækkeevne 6-10 m ² pr. liter)
Rengøring:	Vand
Opbevaring:	Tørt og frostfrit i lukket emballage
Glans:	2 (helmat)
Mal-kode:	00-1 (1993)



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk