



Floor Expert

Side 01/02

Dato 2017-01-26

Erstatter 2014-07-15

CascoLin Extra

Speciallim til linoleum med kraftigt begyndelseshug. Desuden velegnet til nålefilt og belægninger med bagside af polyesterfilt, akustisk bagside samt linoleum med polyuretan overflade.

- Hurtigt afbindende limfuge
- Kraftigt begyndelseshug
- Ingen eller kort ventetid
- Kan anvendes ved gulvvarme
- Kontorstolefast
- Indeholder ikke APEO

TEKNISKE DATA

Basis: copolymer akryl dispersion

Farve: lys gul

Opløsningsmiddel: vand

Konsistens: tixotropisk

Vægtfylde: ca. 1.400 kg/m³

Tørstof: ca. 80 %

Viskositet: ca. 55 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C

Forbrug: 3-3,5 m²/l (se skema)

Påføringstemperatur: +18 °C til +23 °C og 20-70 % RF.

Disse forhold skal opretholdes i min. 4 dage for bedste resultat.

Monteringstid: sugende underlag ca. 0-20 min.

Flammepunkt: intet

pH: ca. 7,6

Værktøj: tandet spartel fx. 6121

Resistens: god varmeresistens og ingen misfarvning.

Alle tekniske data gælder for optimale forhold indendørs (+20 °C og 50 % RF). De oplyste værdier er derfor vejledende og afhænger af de klimatiske forhold.

FORBRUG

Materiale	Sugende underlag	Ikke sugende underlag
Tekstil	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l
Linoleum	3-3,5 m ² /l	Kontakt Teknisk Service

KRAV TIL UNDERLAGET

- Underlaget skal være tørt, tryk- og trækfast samt plant og stabilt.
- Det skal være rengjort, så det fremstår fri for fedt, olie, sæberester og andre skillemidler.
- Max. restbyggefugt 85 % og fugtindhold i spånplade max. 8-12 %.
- Følg i øvrigt Gulvfaktas krav til underlaget.

ANBEFALET ARBEJDSMETODE

- Omrør gerne limen inden brug.
- Følg anbefalingerne fra belægningsleverandøren mht. temperatur og RF.
- Linoleum skal altid monteres på et sugende underlag i våd lim.

På porøse underlag

- Påfør limen med en tandet spartel (6121). Anvend ikke mere lim end der er nødvendigt for at få en god vedhæftning indenfor monteringsstiden.
- Montér belægningen så snart det er muligt eller efter en kort ventetid. Belægningen gnides godt fast i limen, således at alle luftbuler forsvinder. For bedste resultat skal belægningen tromles efter ca. 30-60 min.
- Sørg for at der fuld afsmitning til hele belægningens bagside.

Floor Expert

På ikke sugende underlag

- Lav et sugende underlag på 2-3 mm ved at anvende en gulvspartelmasse med lav krympning og god vedhæftning til underlaget. Følg derefter instruktionen for sugende underlag.

EMBALLAGE

- 10 liter

HOLDBARHED OG OPBEVARING

- 12 mdr. i tæt, lukket emballage ved min. +10 °C og max +30 °C. Frostfrit.

BORTSKAFFELSE

- Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.


SIKKERHED & MILJØ

- Arbejd forsigtigt og systematisk. Hvis der kommer lim på huden kan det inden hærkning fjernes med varmt vand og sæbe eller Casco Brutal Wipes eller lignende.
- Rengør værktøjet med vand inden limen er tør.
- Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.

BEMÆRK

- Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.
- Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.
- Se venligst det landespecifikke datablad.
- Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

Limfaser ved montering af gulvbelægning

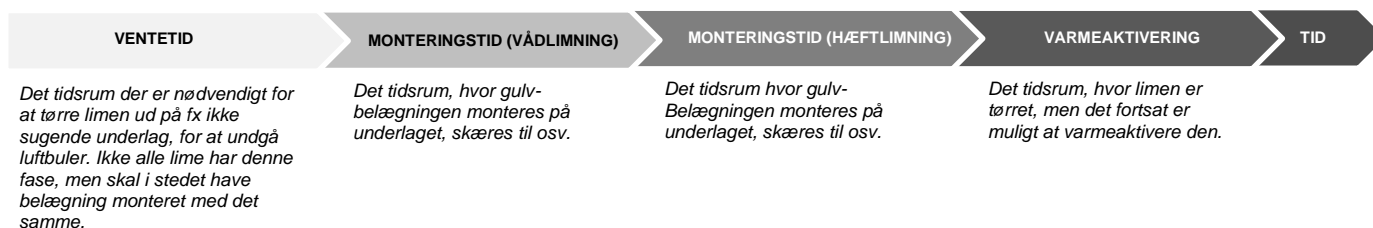

Vores information er baseret på laboratorietest og praktiske erfaringer og kan således betragtes som en vejledning i forhold til valg af produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold er uden for vores kontrol, påtager vi os intet ansvar for resultaterne. Vores ansvar dækker udelukkende personskader eller materielle skader, som påviseligt skyldes fejl og/eller mangler ved et produkt, som vi har produceret.

Certificeret iflg:



Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Danmark
Telefon: +45 702 77 703
Web: www.casco.dk

