


## PRODUKTDATABLAD

# Skalflex® Skaltherm Grundpuds

Fleksibel grundpuds med god vedhæftning

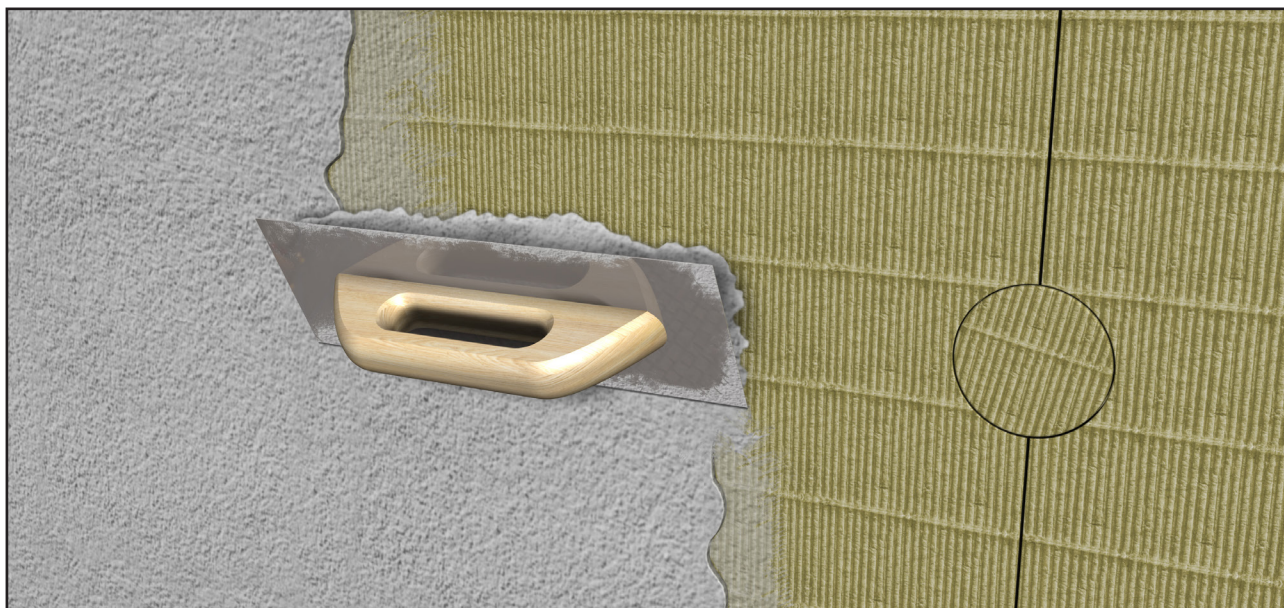

### PRODUKTINFORMATION

Cementbaseret, fleksibel puds med meget stor slidstyrke og vedhæftningsevne. Skal kun tilsættes vand.

### ANVENDELSE

Velegnet som grundpuds til Skalflex® Netpudsrenovering/Facadeisolering/Bluclad system/Murstensmønster og som reparationspuds til utallige reparationsopgaver. Pudslaget skal ilægges Skalflex® Armeringsnet for at undgå risiko for revnedannelser. Til indendørs og udendørs brug.

### KLARGØRING AF UNDERLAG

Underlaget skal være gennemhærdet og fast uden salte, snavs, løstsiddende materiale m.m. Underlaget forvandes til ensartet vandmættet og svagt sugende, uden blankt vand, der pudses på opfugtet underlag. Stærkt sugende/uens sugende underlag grundes med Skalflex® Beto-Binder blandet med vand 1:3 (grunder/vand), der pudses på tør grunder. Stenuldsisolering skal ikke forvandes/grundes.

### OPBLANDING

Hæld afmålt vand i et blandekar og tilsæt derefter Skaltherm Grundpuds. Der blandes med egnet blandeværktøj til homogen og letbearbejdelig konsistens. Opblandet mørtel skal anvendes inden for 2 timer.

### ARBEJDETS UDFØRELSE

Skaltherm Grundpuds påføres i den anbefalede lagtykkelse med stålbræt eller sprøjte, og pudses sammen med pudsebræt. Skal

efterbehandles med slutpuds, som f.eks. Skalcem® S2000/CF2000 eller silikonepuds. Ved ilægning af Skalflex® Armeringsnet følges anvisningerne i pågældende arbejdsvejledning.

### HÆRDNING

For at undgå revnedannelser grundet for hurtig udtørring, skal mørtlen umiddelbart efter påføring afdækkes med plastfolie og/eller holdes fugtig med forstøvet vand i op til en uge.

### FORBEHOLD

Undgå påføring i direkte solskin, stærk vind eller regnvej. Påfør kun på sunde og forbehandlede overflader. Tilsæt ikke ekstra vand når overfladen bearbejdes, da det kan medføre misfarvninger og revner. Uhærdet mørtel tåler ikke frost, og skal beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden. For at undgå for hurtig udtørring, skal mørtlen umiddelbart efter påføring afdækkes med plastfolie og/eller holdes fugtig med forstøvet vand i op til en uge.

### TEKNISK DATA

Vandtilsætning: 4,8-5,6 l. rent vand pr. 20 kg

Kornstørrelse: 0,3-0,8 mm

Hærdetid: Fuldt hærdet efter min. 28 døgn v/+20°C

Arb.temp.: Mellem +5°C og +25°C hele døgnet

Rengøring: Vand umiddelbart efter brug

Opbevaring: Tørt og frostfrit

Vejl. forbrug / lagtykkelser:

Facadeisolering: Ca. 7 kg/m<sup>2</sup> (5-6 mm lagtykkelse)

Netpuds: Ca. 5 kg/m<sup>2</sup> (Ca. 4 mm lagtykkelse)

Murstensmønster: Ca. 3 kg/m<sup>2</sup> (1-2 mm lagtykkelse)

## PRODUKTDATABLAD

# Skalflex<sup>®</sup> Skaltherm Grundpuds

## Fleksibel grundpuds med god vedhæftning

### LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

### MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Se seneste udgave af sikkerhedsdatablad for produktet.

### JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

#### Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5  
DK-3520 Farum  
+45 48 18 85 85  
[www.sika.dk](http://www.sika.dk)

#### Produktdatablad

Skalflex<sup>®</sup> Skaltherm Grundpuds  
November 2023, version 1.0.