
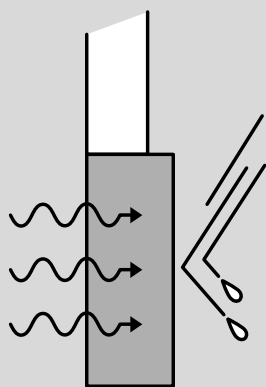


# Skalcem Sockelpuds Vandtæt

**Vandafvisende pudse- og udfyldningsmørtel velegnet til overflader udsat for stor fugt eller vandpåvirkning f.eks. sokler, kældre, læmure og andre terrænnære overflader**

## Egenskaber

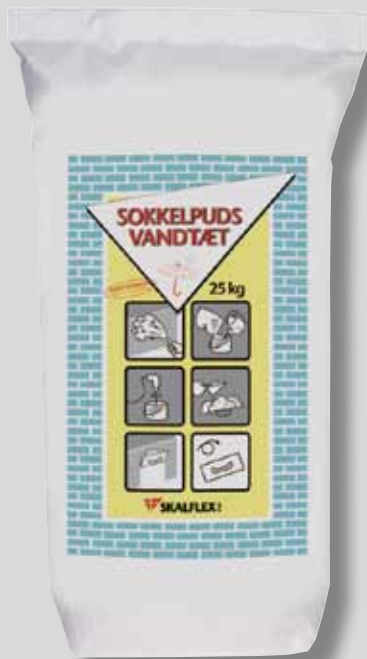

Skalcem Sockelpuds Vandtæt er en alsidig og stærk mørtel med fremragende vedhæftningsevne.

Skalcem Sockelpuds Vandtæt er let at arbejde med, og har en enestående forarbejdningsevne i såvel små som store lagtykkelser.

Skalcem Sockelpuds Vandtæt er vandafvisende, og har et ubetydeligt vandoptag, hvilket gør den yderst velegnet til områder på bygninger, der er specielt udsat for vand, fugt eller vandtryk. Produktets helt unikke molekylesammensætning giver en kapillar karakteristisk, der tillader, at murværket fortsat ånder ved at tillade vand i dampform og ikke vand i flydende form at passere.

Skalcem Sockelpuds Vandtæt kan benyttes på alle rengjorte og faste mineralske underlag som tegl, Leca og beton.

Skalcem Sockelpuds Vandtæt er særligt velegnet til pudning af mineraluld og polystyren facadeisolering ved soklen og under terræn. Her benyttes altid armeringnet.

Ved behov for yderligere forstærkning af pudslaget og ved risiko for revnedannelser, kan Skalcem Sockelpuds Vandtæt ilægges glasfibernet.






## Anvendelsesområder:

- På sokler, på beton og på andre overflader i op til 10 mm lagtykkelse pr. arbejdsgang.
- På facadeplader af mineraluld og polystyren ved soklen og under terræn.
- På trapper, trappenedgange m.m. der er særligt udsat for fugtpåvirkninger.
- Kan anvendes i lagtykkelser fra 1-15 mm.

Til vandtæt pudning af særlig glatte og ikke mineralske overflader anbefales Multipuds Vandtæt.

## Tekniske Data

Emballage:	25 kg sæk
Forbrug:	Afhængig af lagtykkelse. Ca. 1,4 kg/mm/m <sup>2</sup>
Hærdeperiode:	28 dage ved 20°C
Overmalbar:	Udendørs efter ca. 28 dage Indendørs efter ca. 1 uge
Opblanding:	Fra 3,5 liter vand pr. 25 kg afhængig af arbejdets art og underlagets sugsevne
Arbejdstemperatur:	Minimum døgntemperatur +5°C
Densitet:	I løs vægt 1,65 g/cm <sup>3</sup>
Oplagring:	Tørt
<b>TUN nr.:</b>	<b>1460851</b>



## Påføring

Skalcem Sokkelpuds Vandtæt påføres med stålbræt eller sprøjte og bearbejdes med pudsebræt eller filtsebræt.

Muren skal forvandes før påføring. Sugende overflader primes med Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3. I varme perioder kan der eftervandes ved forstøvning med vand.

Ved anvendelse til puds kan der påføres op til 10 mm pr. lag

Kan efterbehandles efter 3-4 døgn med Skalcem S/CF2000 eller Skalcem 100.

Den færdige blanding skal anvendes inden 2 timer.

Skalcem Sokkelpuds Vandtæt kan efterbehandles med Skalflex sokkelmaling.

