


SmartMP

SmartMP montageprofil til indvendige og udvendige isoleringssystemer med armeret pudsg- eller mørtellag. SmartMP kan anvendes til de fleste behov for ophæng grundet den unikke bæreevne.

Profilet er enkelt at installere og søgbart efter installation.

SmartMP er produceret i miljøvenligt genbrugsplast.

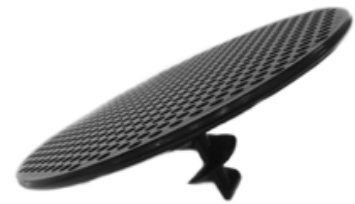

Anvendelse

Indvendige og udvendige isoleringssystemer.

Anvendes jf. systemleverandørens anvisning.

Egenskaber

Op til 80 kg. bæreevne (sikkerhedsfaktor 1,5)

Søgbar efter installation.

Reducere udførelsestiden og sikre bygbarheden.

Profilet er ikke synligt efter montering.

Minimere kuldebroer.

Forberedelse og montering

Forberedelse og montering skal udføres i henhold til ATG Profile monteringsvejledning eller

Bearbejdningstid

2 min pr. profil.

Anbefalinger

Det anbefales at der bruges faguddannet håndværkere til montering af SmartMP.

Bæreevne

Karakteristisk last uden sikkerhedsfaktor Vejledende tilladelige værdier iht. montageanvisning

Isolering med armeret pudslag	Mineraluld batch	Mineralsk plade
Densitet	76 kg/m ³	85 kg/m ³
Horisontalt træk	1,20 kN	0,9 kN
Vertikalt træk	1,20 kN	0,9 kN

Beregninglast sikkerhedsfaktor 3 Vejledende tilladelige værdier iht. montageanvisning

Isolering med armeret pudslag	Mineraluld batch	Mineralsk plade
Densitet	76 kg/m ³	85 kg/m ³
Horisontalt træk	0,40 kN	0,30 kN
Vertikalt træk	0,40 kN	0,30 kN

Test og godkendelser

Teknologisk Institut

SmartMP Mekanisk test 02-2019

856977 Mekanisk Test 816923 SmartMP "single beslag" - Mineraluld Isoleringsplade med armeret pudslag.

Teknologisk Institut

SmartMP Mekanisk test 02-2019

816923 Mekanisk Test 856977 SmartMP "dobbel beslag" - Mineraluld Isoleringsplade med armeret pudslag.

Teknologisk Institut

SmartMP Mekanisk test 06-2019

879552 Mekanisk Test 879552 SmartMP "single skrue" - Mineralsk Isoleringsplade med armeret pudslag.

Emballering

Profilet leveres i kasser med 100 stk. inkl. 105 stk. søgere.

Opbevaring:

Profilet anbefales opbevaret uden påvirkning af sollys.

Garanti

ATG Profile giver 10 år garanti på Smart profiler i henhold til virksomhedens garantibestemmelser.

Artikelnummer

4.101 SmartMP 130 mm.

